KETN形 強力波形電磁チャック POWERFUL WAVEFORM TYPE

切削

環境志向

別途電装品要

KETN-4080A

用途

●フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による切削用チャックです。セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、しかも全体として磁力アップを図った、用途の広い切削用チャックの汎用版です。

特長

●切削専用の強い吸着力を発揮する電磁チャックです。
●カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。
●重切削用チャックとしては、超強力電磁チャックKETZ形がありますが、それには不向きな板厚15mm以下のワークにも使用できる使用範囲の広いチャックです。

機上装着例

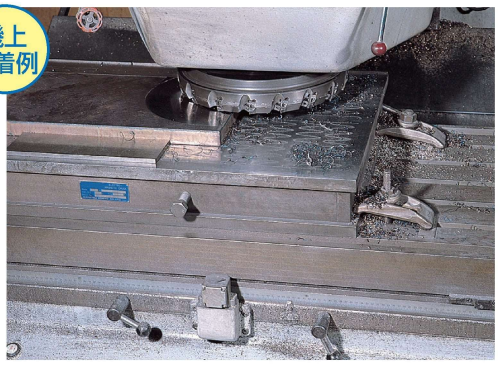

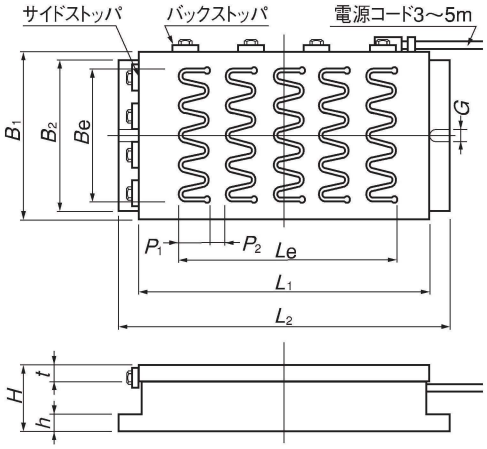

(mm)

形式 Model	呼び寸法 Nominal Size	チャック作業面 Work Face B1	L1	t	Be	Le	磁極間隔 Pole Pitch P1	P2	チャック取付部 Mounting Face B2	L2	h	高さ Height H	締付穴 Mounting Hole G	電圧 Voltage	電流 Current	質量 Mass	電装品 Electro Chuck Master	備考 Remarks
KETN- 1530A	150× 300	150	300	20	112	248	28	16	146	344	18	100	14	DC90V	0.49A	27kg	※ES-M103C ES-M305C EH-V305B EH-VE305B	※整流品／消磁装置の組み合わせ機種については、電磁チャック用電装品のページを御覧ください。
KETN- 1545A	150× 450		450			404	26			494					0.87A	41kg		
KETN- 2050A	200× 500	200	500	25	152	440	22		196	544	20	120			1.09A	80kg		
KETN- 2060A	200× 600		600			523	22.5			600			クランプ締付		1.18A	98kg		
KETN- 2550A	250× 500	250	500		208	440	22		246	544			14		1.42A	102kg		
KETN- 3060A	300× 600	300	600		246	523	22.5		294	600			クランプ締付		1.59A	130kg		
KETN- 3080A	300× 800		800			722	26			800					2.21A	173kg		
KETN-30100A	300×1000		1000			919	26.5			1000					3.35A	240kg	上記※印以外可	P54～P58
KETN- 4080A	400× 800	400	800		342	722	25		390	800					3.05A	230kg		
KETN-40100A	400×1000		1000			919	26.5			1000					4.17A	288kg		
KETN-50100A	500×1000	500			432	920	23		490						5.86A	400kg	EH-VE210E	
KETN-60100A	600×1000	600			522	924	31		590						5.66A	470kg		

※電源コードは、KETN-1530A及び1545Aが3m付で他は5m付です。
※磁力調整不要の場合はES-M形を選定ください。
※電装品、クランプ用部品は付属していません。当社製の電装品をお使いになることで最適な性能を発揮することができます。