




角形マグネットチャック

# RMA形 切削用超強力型永磁チャック PERMANENT MAGNETIC CHUCK FOR MILLING

## 当社永磁マグネットチャックシリーズでは最強の吸着力。 新構造により耐久性を向上させたON/OFF切替部。



RMA-1530A



RMA-3060A形とRMA-4060A形はON/OFFのラチェット操作が2箇所必要になります。

### 用途


重切削から、重研削まで広い範囲で使用可能なチャックです。また、一定の小物や薄物にも使用できます。

### 特長

- 重切削用の特殊設計による、超強力型永磁チャックです。
- 磁極間隔が比較的細かいので、一定の小物や薄物でも磁気が効果的に作用します。
- エアギャップによる磁力の低下が少なく、黒皮でも重切削ができます。
- 強力な吸着力にもかかわらず、切替ラチェットハンドルの操作は軽快で安全です。また、ハンドルは取外しが可能なので省スペース化が図れます。
- 湿式加工対応。


### RMAタイプ吸着力特性

●ギャップと吸着力の関係 □116テストピースによる (1N≒0.1kgf)

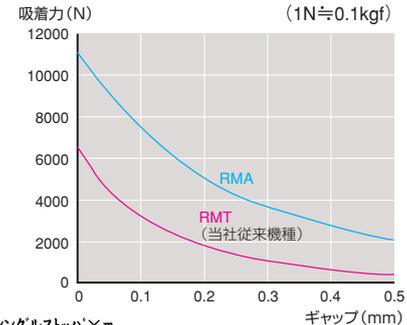

形式 Model	呼び寸法 Nominal Size	チャック作業面 Work Face				チャック取付部 Mounting Face			高さ Height H	ストップバ数 No. of Stoppers		ハンドル穴 Handle Hole E	質量 Mass
		B <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	t	L <sub>e</sub>	B <sub>2</sub>	L <sub>2</sub>	W		n	m		
RMA-1530A	150×300	150	300	229	146	296	115	69	2個	8	24kg		
RMA-1545A	150×450	150	450	379	446				3個		36kg		
RMA-2050A	200×500	200	500	424	496	196	165	73	4個	10	56kg		
RMA-2060A	200×600	200	600	529	596	196	165	73	5個		68kg		
RMA-2550A	250×500	250	500	424	246	496	215	73	4個		71kg		
RMA-3060A	300×600	300	600	544	296	596	265	73	3個	5個	102kg		
RMA-4060A	400×600	400	600	396	396	365			4個		136kg		

\*ハンドルはラチェットハンドル(ソケット含)が付属します。

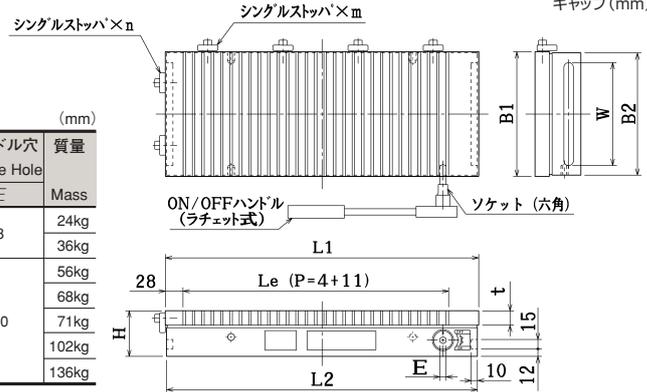

# RMT形 強力角形永磁チャック POWERFUL RECTANGULAR TYPE

### 用途

重研削作業から軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。



### 特長

- 軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。
- ワークは厚物から薄物にいたるまで幅広く対応できます。

特殊サイズ、オールステンレス仕様の製作も承ります。



RMT-2035

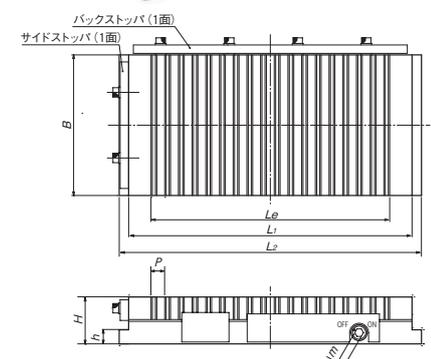

形式 Model	呼び寸法 Nominal Size	チャック作業面 Work Face			磁極間隔 Pole Pitch P	チャック取付部 Mounting Face		高さ Height H	ハンドル穴 Handle Hole E	質量 Mass
		B	L <sub>1</sub>	L <sub>e</sub>		B	L <sub>2</sub>			
RMT-1018	100×175	100	175	137	14.5 (1.5+3.2+ 1.5+8.3)	195	15	50	8	7kg
RMT-1025	100×250	100	250	210		270				9.5kg
RMT-1030	100×300	100	300	253		320				11.5kg
RMT-1325	125×250	125	250	210		270				12kg
RMT-1515	150×150	150	150	108		170				8.5kg
RMT-1530	150×300	150	300	253		320				17kg
RMT-1535	150×350	150	350	296		370				20kg
RMT-1545	150×450	150	450	354		470				25kg
RMT-2035	200×350	200	350	296		370				26kg
RMT-2040	200×400	200	400	354		420				30kg
RMT-2045	200×450	200	450	398		470				33kg
RMT-2050	200×500	200	500	441		520				37kg
RMT-2060	200×600	200	600	543	620	45kg				
RMT-2525	250×250	250	250	209	270	23kg				
RMT-2530	250×300	250	300	253	320	28kg				
RMT-3050	300×500	300	500	441	520	67kg				
RMT-3060	300×600	300	600	543	620	81kg				

\*ハンドルはRMT-1515までは六角スバナ、RMT-1530以上は専用ハンドルが付属します。

\*RMT-3050 / 3060はON / OFFの操作が2箇所必要になります。