



特化機能

角形
マグネット
チャック

丸形
マグネット
チャック

複合機能

非鉄・弱
磁性関連

特化機能

電装品

補助具／
保持具

リフティング
マグネット

電磁
ホルダ

搬送用
マグネット
機器

処理搬送／
環境機器

脱磁機器／
着磁機器

工具／
機器

産業処理・
資源循環

食品・
医薬品
異物除去

磁気測定

磁性材料

KET-U形可傾形電磁チャック TILT TYPE




環境志向


別途電装品要

用途 治工具、金型などの傾斜面への成形研削作業に適します。

- 特長**
- 取付が簡単で回転角度が手前90°～後方90°の間で自由に設定できます。
 - 目盛り付きの回転軸なので角度出しが便利です。
 - 環境負荷の少ない樹脂接着構造面板を採用。

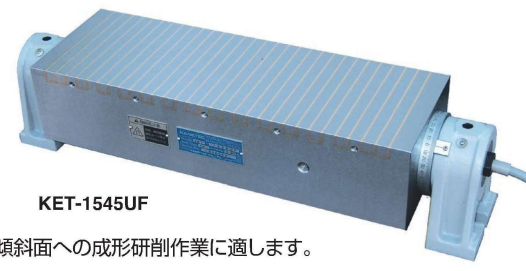

KET-1545UF

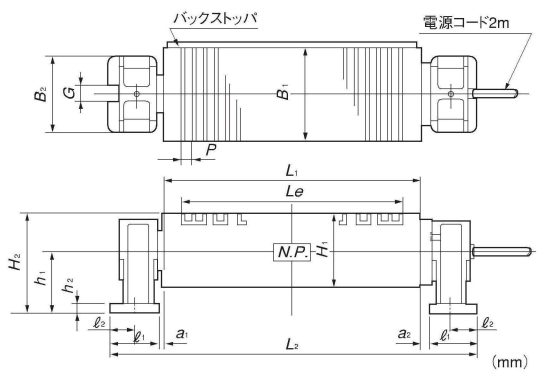

形 式	呼び寸法	チャック作業面 Work Face				磁極間隔 Pole Pitch	可 傾 台 Tilt Base								全長 Length	全高 Height	電 圧	電 流	質 量	電 装 品	備 考
Model	Nominal Size	B ₁	L ₁	L _e	H ₁	P	B ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	G	h ₁	h ₂	a ₁	a ₂	L ₂	H ₂	Voltage	Current	Mass	Electro Chuck Master	Remarks
KET- 614UF	60×140	60	140	106	60	8 (2+6)	60	48	20	8.5	55	13	4	12	242	85		0.09A	4kg		
KET-1025UF	100×250		250	211											382			0.16A	21kg		
KET-1030UF	100×300	100	300	255		11 (2+9)	95				75	16			432	125		0.21A	23kg		
KET-1040UF	100×400		400	365											532			0.26A	30kg		
KET-1230UF	120×300	120	300	240			54			14					432			0.21A	29kg		
KET-1530UF	150×300		300	240	100								8	16	432			0.20A	37kg	ES-M103C ES-M305C EH-V305B EH-VE305B	※整流品／消磁装置の組み合わせ機種については、電磁チャック用電装品のページを御覧ください。 P54～P58
KET-1535UF	150×350	150	350	296		14 (2+12)	100				91	18			482	141		0.22A	41kg		
KET-1545UF	150×450		450	408											582			0.29A	51kg		
KET-2050UF	200×500	200	500	464			120	59		16	120	20			642			0.34A	76kg		
KET-2060UF	200×600		600	548											742	170		0.47A	89kg		

※磁力調整不要の場合はES-M形を選定ください。※電装品、クランプ用部品は付属していません。当社チャックには、当社製の電装品をお使いになることで最適な性能を発揮することができます。
※目盛りリングではおよその角度を設定できますが、精密な角度設定を必要とする場合は別途サインバー等を使用願います。 ※ℓ2は溝長を指す。

KCT-U形 水冷式可傾形電磁チャック WATER-COOLING TILT TYPE



環境志向

冷却式


別途電装品要

用途 高い精度での角度出し研削加工に適します。

- 特長**
- チャック内部に冷却液を通して、弊社独自の設計により、内部のコイルは故障発生のし難い構造になっています。
 - 冷却用ホースは軸に接続するため、自由に可傾範囲がとれる機構になっています。
 - 作業面の傾斜角如何に拘らずホースは邪魔になりません。また可傾作業時でも、ホースの位置を気にせずに作業ができます。
 - 傾斜角度は手前90°～後方90°の間で自由に設定できます。
 - チャック内部に冷却液を通し、ダイレクトにコイルを冷却するうえ、上部表面からも研削液による冷却効果が有るため、温度上昇が抑えられ、このためチャックの精度変化が極めて小さく抑えられます。
 - 環境負荷の少ない樹脂接着構造面板を採用。



KCT-1535UF

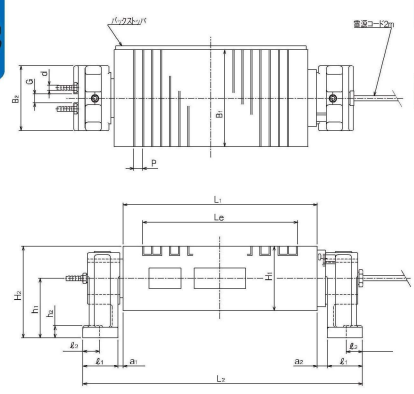

形 式	呼び寸法	チャック作業面 Work Face				磁極間隔 Pole Pitch	可 傾 台 Tilt Base								全長 Length	全高 Height	ホース継ぎ Hose Coupling	電 圧	電 流	質 量	電 装 品	備 考
Model	Nominal Size	B ₁	L ₁	L _e	H ₁	P	B ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	G	h ₁	h ₂	a ₁	a ₂	L ₂	H ₂	d	Voltage	Current	Mass	Electro Chuck Master	Remarks
KCT-1025UF	100×250		250	211											382				0.16A	21kg		
KCT-1030UF	100×300	100	300	255		11 (2+ 9)	95				75	16			432	125			0.21A	23kg		
KCT-1040UF	100×400		400	365											532				0.26A	30kg		
KCT-1230UF	120×300	120	300	240			54			14					432				0.21A	29kg		
KCT-1530UF	150×300		300	240	100								8	16	432				0.20A	37kg	ES-M103C ES-M305C EH-V305B EH-VE305B	※整流品／消磁装置の組み合わせ機種については、電磁チャック用電装品のページを御覧ください。 P54～P58
KCT-1535UF	150×350	150	350	296		14 (2+12)	100				91	18			482	141			0.22A	41kg		
KCT-1545UF	150×450		450	408											582				0.29A	51kg		
KCT-2050UF	200×500	200	500	464			120	59		16	120	20			642				0.34A	76kg		
KCT-2060UF	200×600		600	548											742	170			0.47A	89kg		

※磁力調整不要の場合はES-M形を選定ください。 ※別途クーラーユニットが必要です。
※電装品、クランプ用部品は付属していません。当社製の電装品をお使いになることで最適な性能を発揮することができます。

KEZ-H形 吸着面板硬化電磁チャック HARD ATTRACTIVE FACE



KEZ-H1138UF



環境志向

用途 治工具、金型などの傾斜面への成形研削作業に適します。

- 特長**
- 吸着面板を焼入れし硬化させた電磁チャック。面板が傷付きにくくなり、セルフ研削回数を減らすことができます。また、セルフ研削の際、砥石を取り替える必要がなくなり段取り時間の短縮にも繋がります。
 - 環境負荷の少ない樹脂接着構造面板を採用。

※電装品、クランプ用部品は付属していません。
当社製の電装品EH-V形をお使いになることで最適な性能を発揮することができます。

別途電装品要