


KET-UTS形大形連結式可傾形電磁チャック LARGE CONNECTING TILT TYPE




環境志向

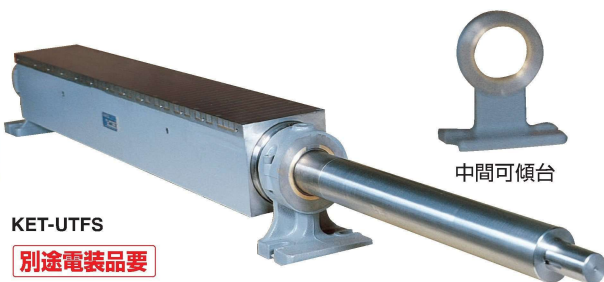

用途 木工用スライスカッタの研削盤用に使用し、エッチの角度研削に最適です。これに類した長手方向への一様な研削作業に応用できます。


- 特長**
- 連結タイプのため、本体、リード軸、中間軸、可傾軸、可傾台、中間可傾台から構成されています。一本で使用する時は、第2図のような形状になり、3台にて使用する場合は、第1図のような形状の組合せとなります。
 - 大きい可傾トルクのため、お手持ちの機械側で減速比を大きくとれるように軸を長くしています。(目盛リング、及び可傾装置は含みません。お手持ちの機械側にて、可傾装置及び目盛リングをご用意下さい。)
 - チャックとチャックの連結部の間隔は、40mmと可能な限り狭くしています。
 - 環境負荷の少ない樹脂接着構造面版を採用。

第1図

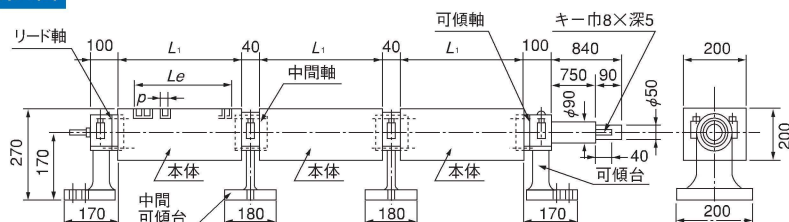

(図は標準品3台連結の場合を示します)


第2図



〈ご注文に際して〉

第1図のように連結で使用する場合は、本体の連結個数でご注文下さい。


取付例

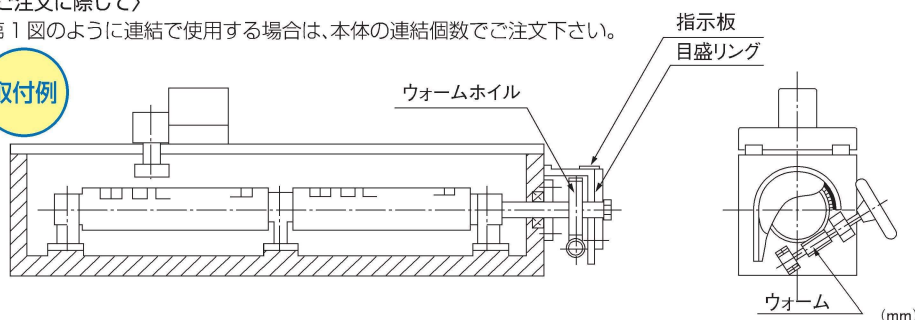

形式	呼び寸法	チャック作業面 Work Face		磁極間隔 Pole Pitch	全長 Length	電圧	電流	質量	電装品 Electro Chuck Master	備考
Model	Nominal Size	L ₁	L _e	P	L ₂	Voltage	Current	Mass		Remarks
KET-20100UTFS	200×1000	1000	920	28 (4+24) ※場所によりピッチが 変わります。	1340	DC90V	0.72A	約305kg	ES-M103C ES-M305C EH-V305B EH-VE305B	※整流品/消磁装置の組み合わせ機種については、電磁チャック用電装品のページを御覧ください。 P54~P58
KET-20120UTFS	200×1200	1200	1120		1540		0.90A	約355kg		
KET-20140UTFS	200×1400	1400	1320		1740		1.00A	約400kg		
KET-20150UTFS	200×1500	1500	1420		1840		1.25A	約430kg		
KET-20160UTJFS	200×1600	1600	1520		1940		1.35A	約445kg		
KET-20170UTJFS	200×1700	1700	1620		2040		1.33A	約465kg		

※この表の各電装品適用分類はチャック単装によります。2連以上にする場合は、電流値×連結台数で選定してください。 ※磁力調整不要の場合はES-M形を選定ください。
※電装品、クランプ用部品は付属していません。当社製の電装品をお使いになることで最適な性能を発揮することができます。 ※上記形式には、本体・左右可傾台・リード側軸・可傾軸が含まれます。
※KET-UTJFSタイプの面版は分割構造となり、中央に磁力が発生しない部分があります。

RMT-U形可傾形永磁チャック TILT TYPE

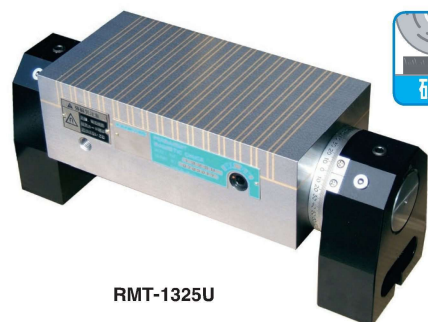


RMT-1325U



用途 研削盤での角度出し研削に適します。薄物・小物ワークから厚物ワークに至るまで強力な吸着力により、傾斜研削加工に広く対応します。

- 特長**
- 目盛付きの回転軸なので、角度出し作業が極めて容易です。(手前90°~後方90°の間で自由に角度設定できます)
 - 取付けが簡単で、高精度の作業ができます。

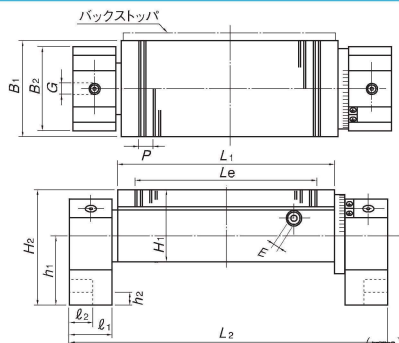

形 式	呼び寸法	チャック作業面 Work Face				磁極間隔 Pole Pitch	可傾台 Tilt Base						全長 Length	全高 Height	ハンドル穴 Handle Hole	質量			
		B ₁	L ₁	L _e	H ₁	P	B ₂	φ ₁	φ ₂	G	h ₁	h ₂	L ₂	H ₂	E	Mass			
RMT- 713U	70×130	70	130	91	66	14.5 (1.5+3.2+1.5+8.3)	70	40	24	14	55	10	225	101	六角 8	8kg			
RMT-1018U	100×175	100	175	137	86		100	50	29		15	290	136	20kg					
RMT-1025U	100×250		250	210								365		25kg					
RMT-1030U	100×300		300	253								415		29kg					
RMT-1325U	125×250	125	250	210	86							100	50	29	14	95	151	365	29kg
RMT-1530U	150×300	150	300	253														415	37kg
RMT-1535U	150×350		350	296														465	40kg
RMT-1545U	150×450		450	398														565	49kg

※ハンドルは六角棒スナガが付属します。※大型サイズにも対応します。※目盛リングではおおよその角度を設定できますが、精密な角度設定を必要とする場合は別途サインバー等を使用願います。また、手前側に倒した場合はON/OFF操作が難しくなりますのでご注意ください。

特化機能

角形
マグネット
チャック

丸形
マグネット
チャック

複合機能

非鉄・弱
磁性関連

特化機能

電装品

補助具/
保持具

リフティング
マグネット

電磁
ホルダ

搬送用
マグネット
機器

処理搬送/
環境機器

脱磁機器/
着磁機器

工具/
機器

産廃処理・
資源循環

食品・
医薬品
異物除去

磁気測定

磁性材料