



MB-L-A形 サステージ® THIN PERMANENT MAGNETIC HOLDER BASE

内部構造をモデルチェンジ！残留磁気低減と吸着力UPを両立！

補助具
保持具

特許取得・意匠登録済



用途

・鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定などに好適です。
・切換式の永磁ホルダにつき、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。

環境志向

特長

- オールステンレスで錆びや腐食に強い。
- レバーの操作角度を従来品の半分に。片手でスムーズなON/OFF操作が可能に。
- 磁極倍増(4極)で薄板への吸着力UP！オーバーハング環境での姿勢保持が可能に。
- 従来の黒染処理を廃止。部品点数削減で資源保護。環境に優しいサステナブルデザイン。

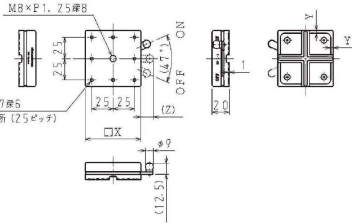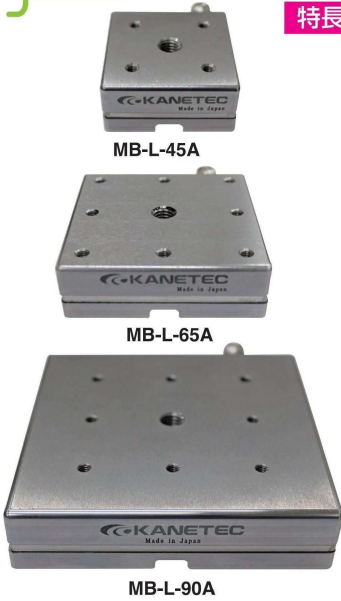

形式 Model	X	Y	Z	吸着力 Holding Power	質量 Mass
MB-L-45A	45	2.5	13.5	120N (12kgf)	0.3kg
MB-L-65A	65	3	15	300N (30kgf)	0.6kg
MB-L-90A	90	3.5	16.5	400N (40kgf)	1.2kg

※吸着力は、SS400、板厚25mm、研削仕上げ面の値です。

	旧型 (MB-L)		新型 (MB-L-A)	
表面処理 (材質)	黒染め (SS400)		表面処理なし (ステンレス)	
磁極数	2極		4極	
ハンドル角度	90度		47度	
ラインアップ 吸着力	形式	吸着力	形式	吸着力
	MB-L-45	65N (6.5kgf)	MB-L-45A	120N (12kgf)
	MB-L-65	200N (20kgf)	MB-L-65A	300N (30kgf)
	MB-L-90	250N (25kgf)	MB-L-90A	400N (40kgf)
	MB-L-125	800N (80kgf)		

※吸着力は、SS400、板厚25mm、研削仕上げ面の値です。

角形
マグネット
チャック
丸形
マグネット
チャック
複合機能
非鉄・弱
磁性関連
特化機能

MB-L-CA形 サステージ® THIN PERMANENT MAGNETIC HOLDER BASE

電装品
補助具
保持具
リフティング
マグネット
電磁
ホルダ
搬送用
マグネット
機器
処理搬送/
環境機器
脱磁機器/
着磁機器
工具/
機器
産廃処理・
資源循環
食品・
医薬品
異物除去

環境志向


特許取得済

用途

・鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定などに好適です。
・切換式の永磁ホルダ、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。

特長

- オールステンレスで錆びや腐食に強い。
- レバーの操作角度を従来品の半分に。片手でスムーズなON/OFF操作が可能に。
- 磁極倍増(4極)で薄板への吸着力UP！オーバーハング環境での姿勢保持が可能に。
- 従来の黒染処理を廃止。部品点数削減で資源保護。環境に優しいサステナブルデザイン。



形式 Model	X	Y	Z	P	吸着力 Holding Power	質量 Mass
MB-L-C 55A	55	3	11.5	25	120N (12kgf)	0.3kg
MB-L-C 70A	70	4.5	12.5	35	350N (30kgf)	0.6kg
MB-L-C126A	126	4	13.5	60	600N (40kgf)	2.0kg


※吸着力は、SS400、板厚25mm、研削仕上げ面の値です。

	旧型 (MB-L-C)		新型 (MB-L-CA)	
表面処理 (材質)	黒染め (SS400)		表面処理なし (ステンレス)	
磁極数	2極		4極	
ハンドル角度	90度		47度	
ラインアップ 吸着力	形式	吸着力	形式	吸着力
	MB-L-C50	59N (6kgf)	MB-L-C 55A	120N (12kgf)
	MB-L-C75	196N (20kgf)	MB-L-C 70A	350N (35kgf)
			MB-L-C126A	600N (60kgf)

※吸着力は、SS400、板厚25mm、研削仕上げ面の値です。

追加加工について

上面にネジ穴など追加加工が可能です。追加加工可能位置は、右図上面ネジ穴部と※印部(組立用ネジ部)に干渉しない位置です。追加加工可能深さは右表を参照ください。

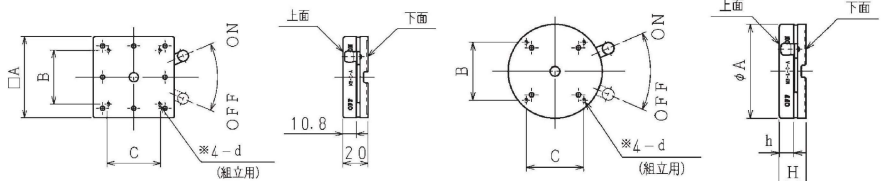

注意

- ・多数のネジ穴加工及び溝加工などの追加加工は吸着力や製品剛性に影響を与えることがありますので、別途ご相談下さい。
- ・下面への追加加工については別途ご相談下さい。

寸法図 (MB-L-A)

形式	A	B	C	d	追加可能深さ
MB-L-45A	45	32	32	M3	8
MB-L-65A	65	43	43	M3	
MB-L-90A	90	66	66	M4	

寸法図 (MB-L-CA)

形式	A	B	C	d	H	h	追加可能深さ
MB-L-C 55A	50	25	25	M3	20	10.8	8
MB-L-C 70A	70	43	43	M3			
MB-L-C126A	126	75	75	M4	25	12.3	9