

MR形 マグレンズ® MAGNETIC LENS STAND MAGLENS

角形
マグネット
チャック


丸形
マグネット
チャック

複合機能

非鉄・弱
磁性関連

特化機能


電装品

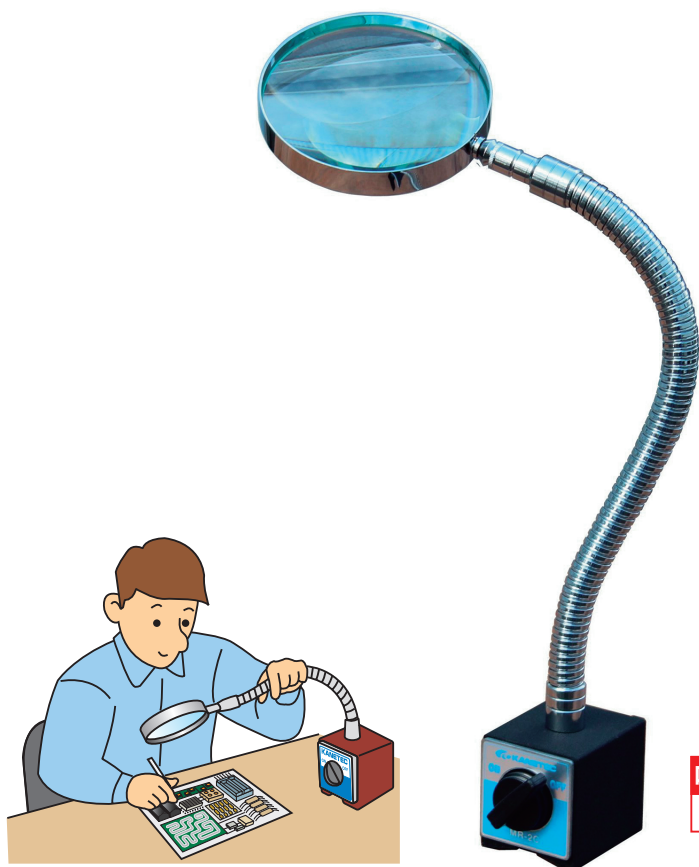

用途 測定器具の正確な目盛の読み取りなどに最適です。

特長

- 明るい大口径のレンズで眼が疲れず、読み取りが容易です。
- フレキシブル支柱で自由に位置の設定ができ、またレンズも回転します。

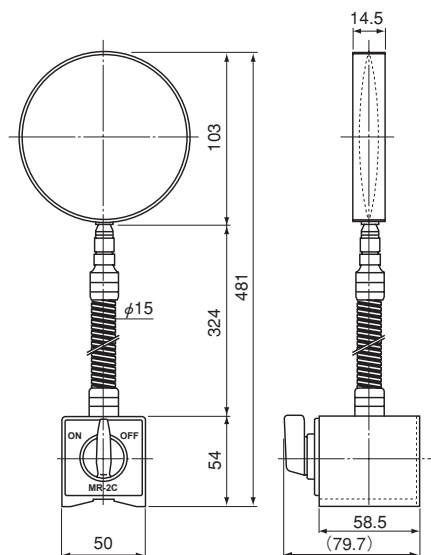

形 式 Model	吸着力 Holding Power	自在チューブ長さ Flexible tube Height	レンズ径 Lens Dia	焦点距離 Focus Distance	倍 率 Magnification	質 量 Mass
MR-2C	800N (80kgf)	257	φ 100	250	×2	1.5kg

※吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。

GB-MX形 グラナイトベース GRANITE BASE


メカロック式・微動調整装置付

精密石定盤上での測定に！
信頼性の高いフレキシブルアームを搭載！

ダイヤルひとつで
応用自在



GB-MX20F-A

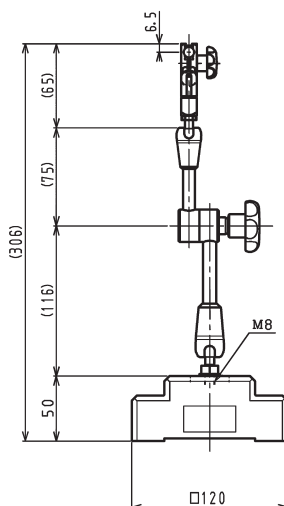

用途 精密石定盤上での精度測定に使用します。

特長

- ベース部は経年劣化や錆の心配がないグラナイト(花崗岩)を使用。精度変化がなく保守も容易です。
- ベース底面の平面度は $2\mu\text{m}$ 以内の高精度仕上げ。石定盤上を滑らかにスライド出来るため、ゲージ側を移動しての測定が可能です。
- ベース部を角形とし、ダイヤルゲージ取り付け時の安定性を向上。
- アームは実績・信頼性共に優れたメカロック式 (MB-MX-F) を採用。自由自在な姿勢も一括締付けにて固定可能です。
- 専用収納箱付です。



形 式 Model	ベース部寸法 Magnetic Base	質 量 Mass
GB-MX20F-A	□120×50	約2.1kg