


KGM/KGM-VM / KGM-H / KGM-T / KGM-S / KGM / KGM-H / KGM-C / KGM-HC

KGM形 角格子形マグネット MAGNETIC BAR UNIT



KGM-2025

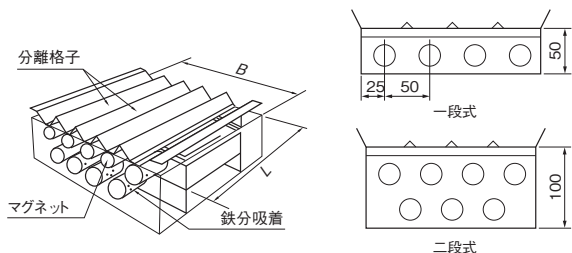

500mT (5000G)の強力型も製作可能です。

用途 強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料の中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。

特長

- 格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。
- 取付が簡単で、応用が広範囲です。
- 除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。


形式 Model	様式 Type	表面最大磁束密度 Max. Flux Density	処理量 Flow Capacity	マグネット棒装置数 Number of Magnet	寸法 Dimensions B L	質量 Mass
KGM-2020	1段式	160mT (1600G)	6 ml/h	4本	200	3.5kg
KGM-2020W	2段式			7本		6.0kg
KGM-2025	1段式		8 ml/h	4本	250	4.2kg
KGM-2025W	2段式			7本		6.5kg
KGM-2525	1段式		10 ml/h	5本	250	5.0kg
KGM-2525W	2段式			9本		8.4kg
KGM-2530	1段式		12 ml/h	5本	300	5.6kg
KGM-2530W	2段式			9本		9.5kg
KGM-3030	1段式		14 ml/h	6本	300	6.7kg
KGM-3030W	2段式			11本		11.2kg
KGM-3040	1段式		18 ml/h	6本	400	9.0kg
KGM-3040W	2段式			11本		15.7kg
KGM-4040	1段式		24 ml/h	8本	400	11.0kg
KGM-4040W	2段式			15本		19.8kg
KGM-4050	1段式		30 ml/h	8本	500	13.1kg
KGM-4050W	2段式			15本		23.6kg

※外装材質：SUS304 ※食品の原材料にも使用可能です。

KGM-H形 強力角格子形マグネット POWERFUL MAGNETIC UNIT



KGM-H2025



用途 粉体、粒体からの除鉄に強力な磁力で対応します。除鉄回収能力がさらに高まる二段式もあります。


形式 Model	様式 Type	表面最大磁束密度 Max. Flux Density	処理量 Flow Capacity	マグネット棒装置数 Number of Magnet	寸法 Dimensions B L	質量 Mass
KGM-H2020	1段式	320mT (3200G)	4.5 ml/h	4本	200	3.5kg
KGM-H2020W	2段式			7本		6.5kg
KGM-H2025	1段式		6.0 ml/h	4本	250	4.5kg
KGM-H2025W	2段式			7本		8.0kg

※外装材質：SUS304 ※食品の原材料にも使用可能です。

KGM-C形 丸格子形マグネット MAGNETIC BAR UNIT



KGM-CF25 (外周フレーム付)



KGM-C25 (外周フレームなし)

500mT (5000G)の強力型も製作可能です。

用途 除鉄のゲートとして、機械の原料投入口やホッパーあるいはシュートにセットしやすい、丸形タイプです。

形式 Model	様式 Type	表面最大磁束密度 Max. Flux Density	処理量 Flow Capacity	マグネット棒装置数 Number of Magnet	寸法 Dimensions 外周径 Frame Dia 高さ Height	質量 Mass
KGM-C20	外周フレームなし	160mT (1600G)	4.5 ml/h	4本	(φ200) 55	2.1kg
KGM-CF20	外周フレーム付				(φ200) 60	2.3kg
KGM-C25	外周フレームなし		7.0 ml/h	5本	(φ250) 55	3.3kg
KGM-CF25	外周フレーム付				(φ250) 60	3.6kg

※外装材質：SUS304 ※食品の原材料にも使用可能です。

KGM-HC形 強力丸格子形マグネット POWERFUL MAGNETIC UNIT



KGM-HCF20 (外周フレーム付)



KGM-HC20 (外周フレームなし)

ホッパーやシュートにセットしやすい丸形タイプに、強力型マグネット棒を組み合わせたタイプです。

形式 Model	様式 Type	表面最大磁束密度 Max. Flux Density	処理量 Flow Capacity	マグネット棒装置数 Number of Magnet	寸法 Dimensions 外周径 Frame Dia 高さ Height	質量 Mass
KGM-HC20	外周フレームなし	320mT (3200G)	4.5 ml/h	3本	60	1.6kg
KGM-HCF20	外周フレーム付					2.0kg
KGM-HC25	外周フレームなし		7.0 ml/h	4本	60	2.0kg
KGM-HCF25	外周フレーム付					2.4kg

※外装材質：SUS304 ※食品の原材料にも使用可能です。

角形
マグネット
チャック

丸形
マグネット
チャック

複合機能

非鉄・弱
磁性関連

特化機能

電装品

補助具/
保持具

リフティング
マグネット

電磁
ホルダ

搬送用
マグネット
機器

処理搬送/
環境機器

脱磁機器/
着磁機器

工具/
機器

産廃処理・
資源循環

食品・
医薬品
異物除去

磁気測定

磁性材料