



PCMBD-A形 超高磁力マグネット棒(二重管) SUPER POWERFUL MAGNETIC BAR (DOUBLE TYPE)



PCMBD-A20


形 式	表面部 材 質	表面 仕 上	表面最大 磁束密度	使用環境 温 度	外形寸法 (mm)				質量
					L	ℓ	G	D	
PCMBD-A13					216	125	83	24	0.8kg
PCMBD-A20	SUS	#400	0.8T (8000G)	上限80℃	285	194	83	24	1.1kg
PCMBD-A25	304	バフ仕上	以上		352	244	100	28	1.3kg
PCMBD-A30					403	295			1.5kg

※表面最大磁束密度0.95T (9500G) も製作可能です。(特殊対応)

用途 鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。

特長

- 二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。
- 二重管とマグネット棒には各々鍍金が付いていて収納時には2つの鍍金が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。
- マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。

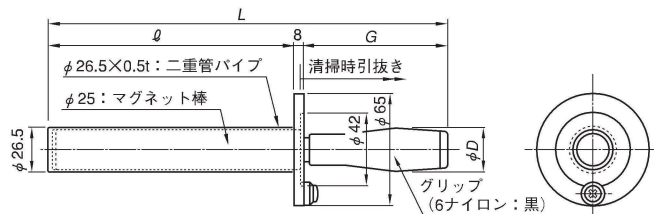


PCMB-S形 スタンド付サニタリーマグネット棒 SANITARY TYPE MAGNETIC BAR (STAND TYPE)



PCMB-S20

特長 サニタリーマグネット棒(PCMB)にスタンドを付けました。液中除鉄に際して、液槽内へ設置できます。

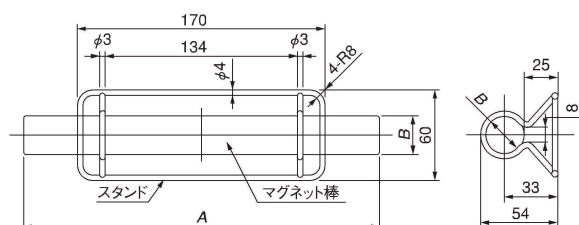

高磁力形

形 式	寸 法		材 質	表面仕上		内 装 永久磁石	表面最大 磁束密度	使用環境 温度上限	質 量
	A	B		マグネット棒	スタンド				
PCMB-S20	194			#400		Nd系希土類 特性値 1.2T (12,000G)	0.8T (8000G)	80℃	0.75kg
PCMB-S25	244	φ25	SUS304	バフ仕上	電解研磨				0.9 kg
PCMB-S30	295								1.1 kg

耐熱高磁力形

形 式	寸 法		材 質	表面仕上		内 装 永久磁石	表面最大 磁束密度	使用環境 温度上限	質 量
	A	B		マグネット棒	スタンド				
PCMB-TS20	194			#400		Sm系希土類 特性値 1.1T (11,000G)	0.8T (8000G)	240℃	0.75kg
PCMB-TS25	244	φ25	SUS304	バフ仕上	電解研磨				0.9 kg
PCMB-TS30	295								1.1 kg



超高磁力形

形 式	寸 法		材 質	表面仕上		内 装 永久磁石	表面最大 磁束密度	使用環境 温度上限	質 量
	A	B		マグネット棒	スタンド				
PCMB-AS20	194			#400		Nd系希土類 特性値 1.35T (13,500G)	1T (10000G)	80℃	0.75kg
PCMB-AS25	244	φ25	SUS304	バフ仕上	電解研磨				0.9 kg
PCMB-AS30	295								1.1 kg

PCMB-K形 マグネット棒鉄粉クリーナ SCRAPER FOR REMOVING IRON POWDER



PCMB-K25

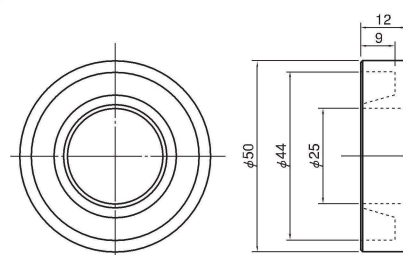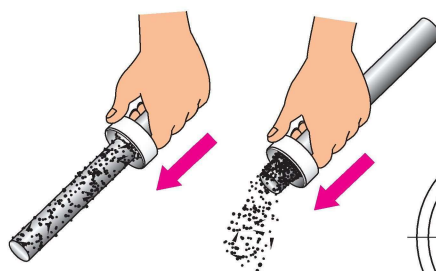

(mm)

用途 サニタリーマグネット棒の鉄粉かきとり用クリーナー。

特長

- 鉄粉を収容する溝を設け、鉄粉飛散を防止します。
- サニタリーマグネット棒の両端に付けることによって、スタンド代りに使うこともできます。

形 式	外装(材質)	適用マグネット棒径
PCMB-K25	PTFE	φ25