HMC形 マグハンド® MAGHAND

HMC-75A

HMC-50A

HMC-10A



床に散乱したボルトやネジ・クギの回収に!!

用途 床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。
一般家庭や教材にもお使いいただけます。

特長
- ●片手で軽く操作するだけで磁力のON/OFF切換ができます。
- ●強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
- ●HMC-75Aなどアームの長いタイプはピット内や柵内の回収作業にも適します。
- ●HMC-T形は本体をアルミケースにすることにより、HMC-A形に比べ強度耐磨耗性が向上しました。（150℃までの高温対応型）
- ●HMC-K50形は本体部が角形なので、T溝内の切粉回収に最適です。また簡易防水タイプなので、クーラントタンク内に沈殿した鉄粉の回収にも利用できます。



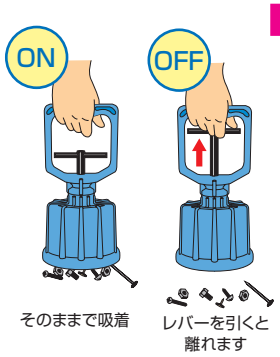

HMC-T10A

耐熱型
使用温度150℃以下

HMC-T50A

HMC-T75A

HMC-K50

簡易防水

パーツ販売有り



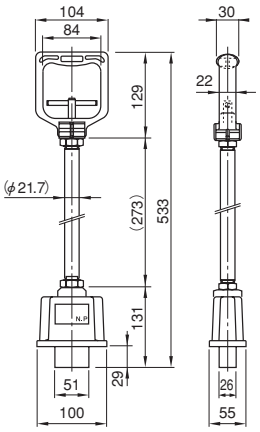

＜HMC-K50＞

〈仕様〉 ●吸着量 M10平座金の場合 約0.6kg
M4×10ネジの場合 約0.7kg

(mm)

形式 Model	寸法 Dimensions φD	H	h	W	質量 Mass
HMC-10A	114	227	85	104	0.9kg
HMC-50A		500			1.5kg
HMC-75A		750			1.9kg
HMC-T10A	112	241	95		1.2kg
HMC-T50A		514			1.8kg
HMC-T75A		764			2.3kg
HMC-K50	(51×26×29)×533〈寸法図参照〉				1.6kg

HMB形 ハンドマグネット HAND MAGNET

HMB-7





用途 鉄屑の回収、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの回収等、機械加工工場、鋳造工場、食品・化学工場等、多種分野でご使用いただけます。

特長
- ●磁力のON/OFFがハンドルで簡単にできます。
- ●コンパクトで強力な吸着力を発揮します。

〈仕様〉 ●吸着量 フライス加工切粉の場合 約0.2kg
M5×7ネジの場合 約0.5kg

形式 Model	吸着力 Holding Power	質量 Mass
HMB-7	250N（25kgf）	1.9kg

※吸着力は、SS400、10mm厚、研削仕上面の値です。