




KETW-N形 電磁マイクロピッチチャック MICROPITCH TYPE



環境志向

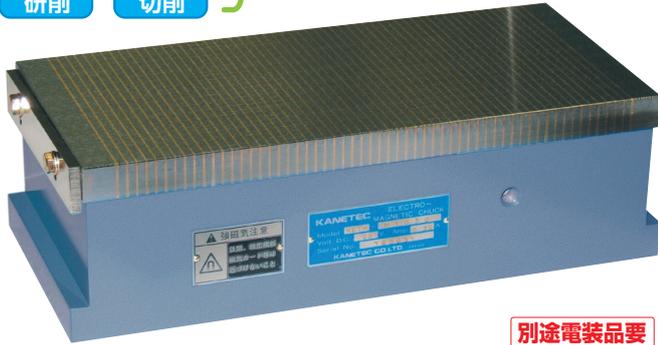

KETW-N1530


別途電装品要

〈参考〉

小形状でかつ薄いワークには、永磁式のマイクロピッチチャックが適します。RMWH形をご参照下さい。

用途 薄物の研削や切削に適します。但し、ワークの吸着面は長手方向に長さ 80mm 以上を有している必要があります。

特長 ●上記の条件を満たす薄物の研削用のほか、切削用にも適します。
●環境負荷の少ない樹脂接着構造面板を採用。

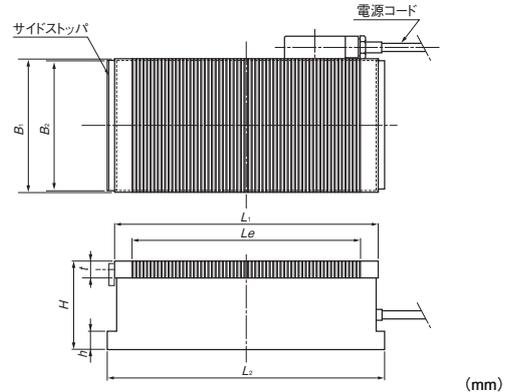

形式 Model	呼び寸法 Nominal Size	チャック作業面 Work Face				磁極間隔 Pole Pitch	チャック取付部 Mounting Face			高さ Height	締付穴 Hole	電圧 Voltage	電流 Current	電源コード Power Cord	質量 Mass	電装品 Electro Chuck Master	備考 Remarks
		B ₁	L ₁	t	L _e		B ₂	L ₂	h								
KETW-N1530	150×300	150	300	19	245	4 (0.8+3.2)	146	314	20	100	クラブ締付	DC90V	2m	0.4A	31kg	ES-M103B ES-M305B EH-V305B EH-VE305B P54~P58	
KETW-N1535	150×350	150	350	19	293									364	46kg		
KETW-N1545	150×450	150	450	19	397									464	46kg		
KETW-N2040	200×400	200	400	25	349	196	414	20	120	クラブ締付	DC90V	3m	0.7A	65kg			
KETW-N2050	200×500	200	500	25	445								514	82kg			
KETW-N2060	200×600	200	600	25	549	246	614	20	120	クラブ締付	DC90V	3m	0.92A	98kg			
KETW-N2560	250×600	250	600	25	549								296	123kg			
KETW-N3060	300×600	300	600	25	549								296	147kg			

※磁力調整不要の場合はES-M形を選定下さい。 ※電装品、クラブ用部品は付属していません。当社チャックには、当社製の電装品をお使いになることで最適な性能を発揮することができます。 ※サイドストップのみ付属します。(バックストップは付属しません)


KESL形 横細目形電磁チャック HORIZONTALPITCH TYPE



KESL-1535A-1


別途電装品要

ピッチ比較例

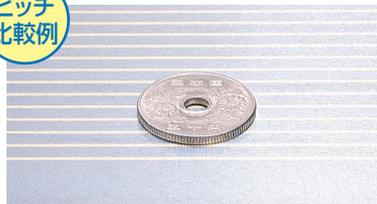

用途 ワークは薄物や厚物を問わず、研削や軽切削作業までこなす長手方向ピッチの電磁チャックです。とりわけ、長尺の薄物の研削および軽切削や、パフ・ベルトの多量研削など、標準形電磁チャックには不向きなワークにも適します。

特長 ●細かな磁極模様が長手方向に配置されています。
●N-Sの磁力線が比較的広く、ベルトを介しての吸着などに効果を発揮します。
(但し吸着力の分布が均でないため小物ワークを全面に並べての加工には不適当な場合があります。)
●強力にも関わらず、チャックの高さを低く抑えています。

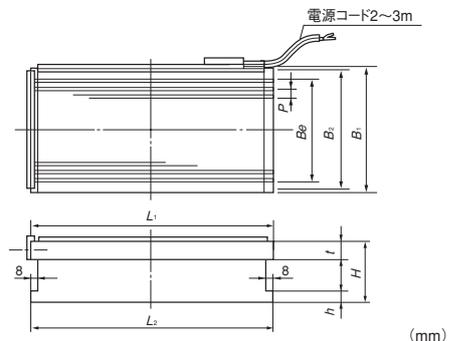

形式 Model	呼び寸法 Nominal Size	チャック作業面 Work Face				磁極間隔 Pole Pitch	チャック取付部 Mounting Face			高さ Height	電圧 Voltage	電流 Current	電源コード Power Cord	質量 Mass	電装品 Electro Chuck Master	備考 Remarks
		B ₁	L ₁	t	B _e		P	B ₂	L ₂							
KESL-1025A-1	100×250	100	250	19	77	4 (1+3)	123	98	250	70	DC90V	2m	0.36A	12kg	ES-M103B ES-M305B EH-V305B EH-VE305B P54~P58	
KESL-1325A-1	125×250	125	250	19	101								123	14kg		
KESL-1530A-1	150×300	150	300	19	125								148	19kg		
KESL-1535A-1	150×350	150	350	19	125	198	148	20	70	DC90V	3m	0.61A	23kg			
KESL-1545A-1	150×450	150	450	19	173							198	29kg			
KESL-2040A-1	200×400	200	400	25	173	248	198	20	70	DC90V	3m	1.08A	34kg			
KESL-2050A-1	200×500	200	500	25	173							248	42kg			
KESL-2060A-1	200×600	200	600	25	173							248	51kg			
KESL-2550A-1	250×500	250	500	25	225	298	198	20	70	DC90V	3m	1.60A	62kg			
KESL-3060A-1	300×600	300	600	25	273							298	98kg			

※磁力調整不要の場合はES-M形を選定下さい。 ※電装品、クラブ用部品は付属していません。当社製の電装品をお使いになることで最適な性能を発揮することができます。

角形マグネットチャック

丸形マグネットチャック

複合機能

非鉄・弱磁性関連

特化機能

電装品

補助具/保持具

リフティングマグネット

電磁ホルダ

搬送用マグネット機器

処理搬送/環境機器

脱磁機器/着磁機器

工具/機器

産廃処理・資源循環

食品・医薬品異物除去

磁気測定

磁性材料